

# Recystel montage voorschriften

## **Afdichting op het binnenblad**

Plaats een afdichtingband tussen het Recystel stelkozijn en het binnenblad. Hierbij de voorschriften van het gebruikte afdichtingband aanhouden. Als de ruimte te groot is of te veel verloopt deze met purschuim extra afdichten.

## **Stellen**


Het stelkozijn moet haaks en te lood gemonteerd worden. Als het binnenblad niet te lood is moet het stelkozijn zodanig worden uitgevuld dat deze wel te lood staat. De ruimte die ontstaat afdichten volgens punt 1. Opletten dat alle stijlen en dorpels recht gemonteerd worden.

## **Vastzetten**

Begin 150 mm uit de hoek, daarna de bevestigingspunten maximaal 500 mm uit elkaar.

Bij type R-2001 aan de onderzijde bij een breedte groter dan 1000 mm dagmaat extra ondersteuning monteren, maximaal 500 mm uit elkaar.

Bij type R-2004 zonder verbreding zijn geen extra steunen nodig, wel bij zware belasting meer schroeven gebruiken, maximaal 300 mm uit elkaar. Als schroef adviseren wij SFS FB-SK-T30 of gelijkwaardig, zie ook de bijlage.

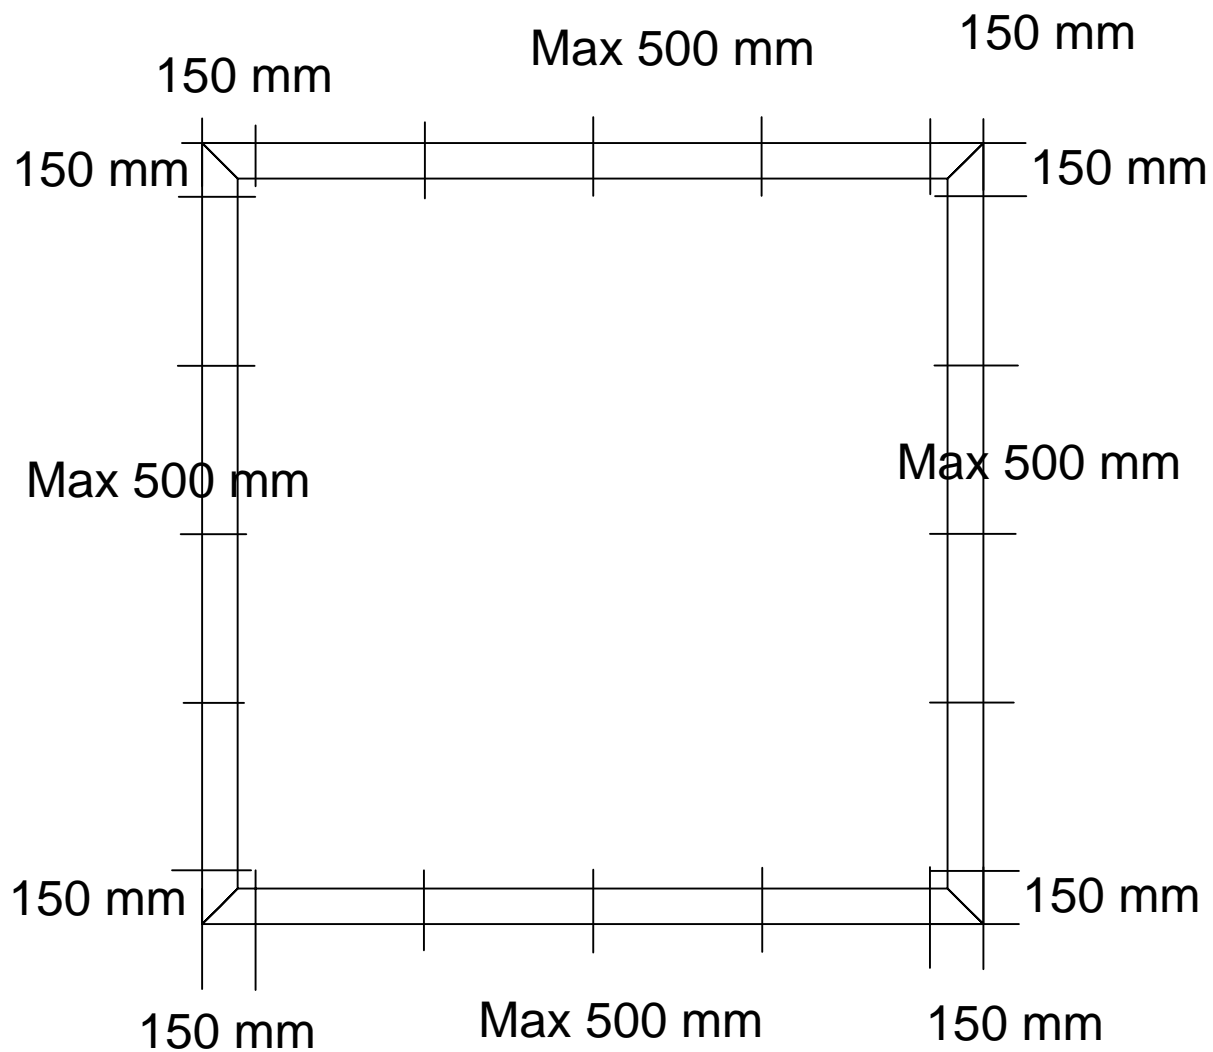

Betreft:

**RECYSTEL v.o.f.**


Tekeningnummer:

Getekend:

De Compagnie 7  
 1689 AG ZWAAG  
 tel. 0229 - 265 170  
 fax 0229 - 265 872  
 e-mail: [info@recystel.nl](mailto:info@recystel.nl)  
[www.recystel.nl](http://www.recystel.nl)

Formaat: A4

Schaal 1: 2




# Fenster- und Türenmontage

## Technische Information


**FB**

Kopfform: Senkkopf spezial  
Angriff: Torx T30



**FB**


Kopfform: Senkkopf spezial  
Angriff: Torx T30




### Zusatzinformation

**Material:** Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet  
**Oberfläche:** **FB:** Zn weiss  
**FC:** Zn gelb  
**Abdeckkappe:** RAL-Farben (FB Senkkopf)  
**Verpackung:** Schachtel à 100 Stück  
**Verarbeitung:** elektrischer oder pneumatischer Schrauber  
 Drehzahl 700 U/min. Leistung: über 500 W.  
**Sonderfertigung:** Bei Bedarf entwickeln und produzieren wir auf Ihre Anwendung abgestimmte Sonderschrauben.

### Verarbeitungshinweis für FB (dübellos)

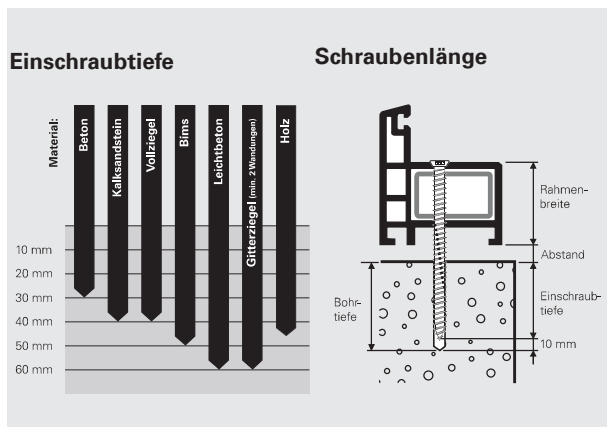



# Fenster- und Türenmontage

## FB-Montageschraube (dübellos)

Anwendung	Bestellcode		Artikel-Nr. Zn weiss 100 Stück
	Typ	ØxL	
	FB-SK-T30	7,5 x 42	713339
	FB-SK-T30	7,5 x 62	713341
	FB-SK-T30	7,5 x 72	713343
	FB-SK-T30	7,5 x 82	713344
	FB-SK-T30	7,5 x 92	713345
	FB-SK-T30	7,5 x 102	713346
	FB-SK-T30	7,5 x 112	713348
	FB-SK-T30	7,5 x 122	713349
	FB-SK-T30	7,5 x 132	713351
	FB-SK-T30	7,5 x 152	713352
	FB-SK-T30	7,5 x 182	713355
	FB-SK-T30	7,5 x 212	713356
		FB-ZK-T30	7,5 x 42
FB-ZK-T30		7,5 x 62	533630
FB-ZK-T30		7,5 x 72	533631
FB-ZK-T30		7,5 x 82	533633
FB-ZK-T30		7,5 x 92	533634
FB-ZK-T30		7,5 x 102	533635
FB-ZK-T30		7,5 x 112	533636
FB-ZK-T30		7,5 x 122	533637
FB-ZK-T30		7,5 x 132	533641
FB-ZK-T30		7,5 x 152	533647
FB-ZK-T30		7,5 x 182	533648
FB-ZK-T30		7,5 x 212	533649

## Abdeckkappen für FB Senkkopf



Artikel-Nr.				
RAL 9010 Weiss 100 Stk.	RAL 1015 Beige 100 Stk.	RAL 7035 Grau 100 Stk.	RAL 8014 Kastanie 100 Stk.	RAL 9005 Schwarz 100 Stk.
283394	633956	935450	633957	839147