




R-2001

Spécifique

Constructions nouvelles

Avantages techniques

- Haute stabilité grâce au dos d'une largeur de 100 mm.
- Le cadre se pose directement sur le mur intérieur, sans utilisation d'équerres d'encadrement de fenêtre.
- Un profil avec une largeur nominale de 18 à 21 mm, et une couche de coextrusion noire de 0,8 mm offrant une belle ligne d'ombre.
- Standard adapté aux murs à double paroi construits avec une largeur de vide de 105 à 140 mm.
- Et même jusqu'à 160 mm en cas d'utilisation de profils de rehaussement.
- Disponible comme produit complet ou de longueur indéterminée.
- Le produit peut être cloué, vissé et/ou scié.
- Joints d'angle très solides car ils sont soudés et fraisés dans le cas de travaux sur mesure. Ceci garantit un écoulement d'eau impeccable du vide du mur à double paroi.
- Peut être coulé dans les éléments préfabriqués en béton.
- Isolation : 35 % supérieure comparée aux cadres réglables traditionnels.
- Avec des profils remplis de mousse, l'isolation est même jusqu'à 70 % supérieure.
- Montage vitré possible avec le système de montage Recyclick.

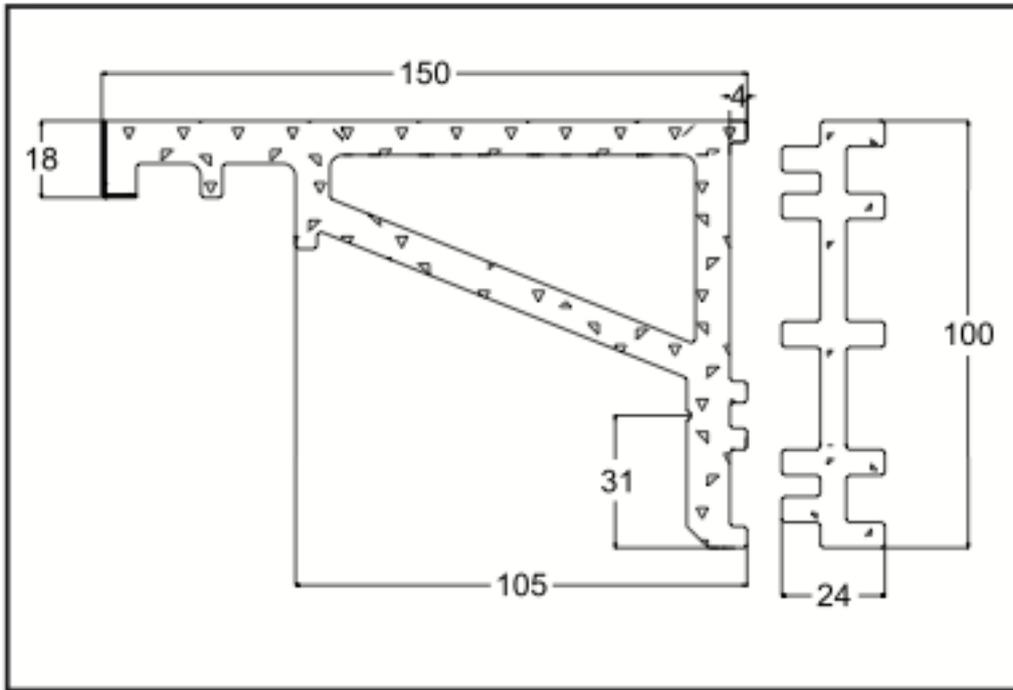

RECYSTEL

Recystel
De Compagnie 7
1689 AG Zwaag – Pays-Bas

Postbus 4065
1620 HB Hoorn – Pays-Bas

T: +31(0)229 - 265 170
F: +31(0)229 - 265 872
E: info@recystel.nl
www.recystel.nl