




# R-2004

Spécifique

## Constructions à charpente de bois et constructions non résidentielles

### Avantages techniques

- Haute stabilité grâce au dos d'une largeur de 80 mm.
- Le cadre se pose directement sur le mur intérieur, sans utilisation d'équerres d'encadrement de fenêtre.
- Un profil avec une largeur nominale de 18 à 25 mm, et une couche de coextrusion noire de 0,8 mm offrant une belle ligne d'ombre.
- Standard adapté aux murs à double paroi construits avec une largeur de vide de 40 mm.
- Et même jusqu'à 100 mm en cas d'utilisation de profils de rehaussement.
- Disponible comme produit complet ou de longueur indéterminée.
- Produit peut être cloué, vissé et/ou scié.
- Joints d'angle très solides car ils sont soudés et fraisés dans le cas de travaux sur mesure. Ceci garantit un écoulement d'eau impeccable du vide du mur à double paroi.
- Peut être coulé dans les éléments préfabriqués en béton.

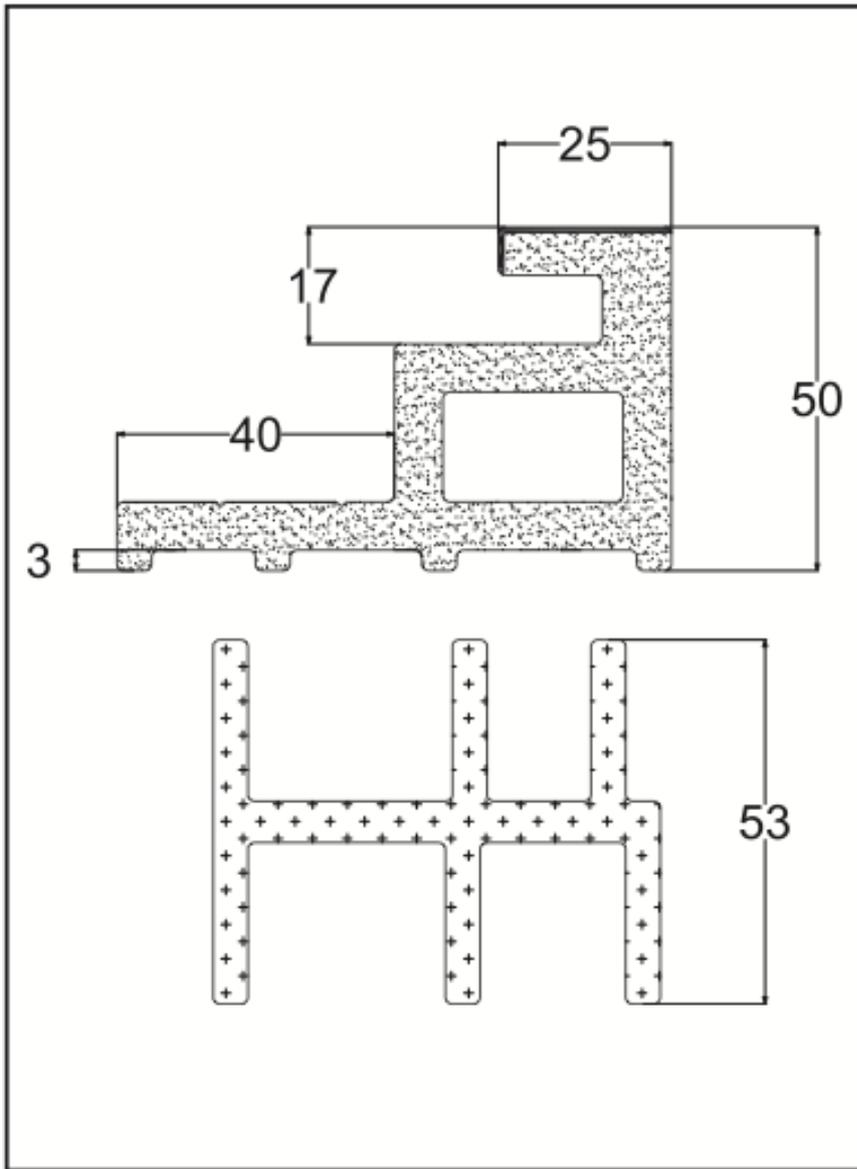

**RECYSTEL**

**Recystel**

De Compagnie 7  
1689 AG Zwaag – Pays-Bas

Postbus 4065  
1620 HB Hoorn – Pays-Bas

T: +31(0)229 - 265 170

F: +31(0)229 - 265 872

E: [info@recystel.nl](mailto:info@recystel.nl)

[www.recystel.nl](http://www.recystel.nl)