



R-2010


Spécifique

Cadre réglable isolé pour constructions passives

• Avantages techniques

- Isolation : 70 % supérieure aux cadres réglables traditionnels avec une valeur d'isolation de 0,035 W/mK.
- Le cadre réglable idéal pour les constructions passives et toutes autres constructions devant satisfaire aux exigences les plus élevées en ce qui concerne l'isolement des façades.
- Haute stabilité grâce au dos d'une largeur de 100 mm.
- Le cadre se pose directement sur le mur intérieur, sans utilisation d'équerres d'encadrement de fenêtre.
- Un profil avec une largeur nominale de 18 à 21 mm, et une couche de coextrusion noire de 0,8 mm offrant une belle ligne d'ombre.
- Standard adapté aux murs à double paroi construits avec une largeur de vide de 105 à 140 mm.
- Et même jusqu'à 160 mm en cas d'utilisation de profils de rehaussement.
- Disponible comme produit complet ou de longueur indéterminée.
- Produit peut être cloué, vissé et/ou scié.

- Joints d'angle très solides car ils sont soudés et fraisés dans le cas de travaux sur mesure. Ceci garantit un écoulement d'eau impeccable du vide du mur à double paroi.
- Peut être coulé dans les éléments préfabriqués en béton.
- Montage vitré possible avec le système de montage Recyclick.

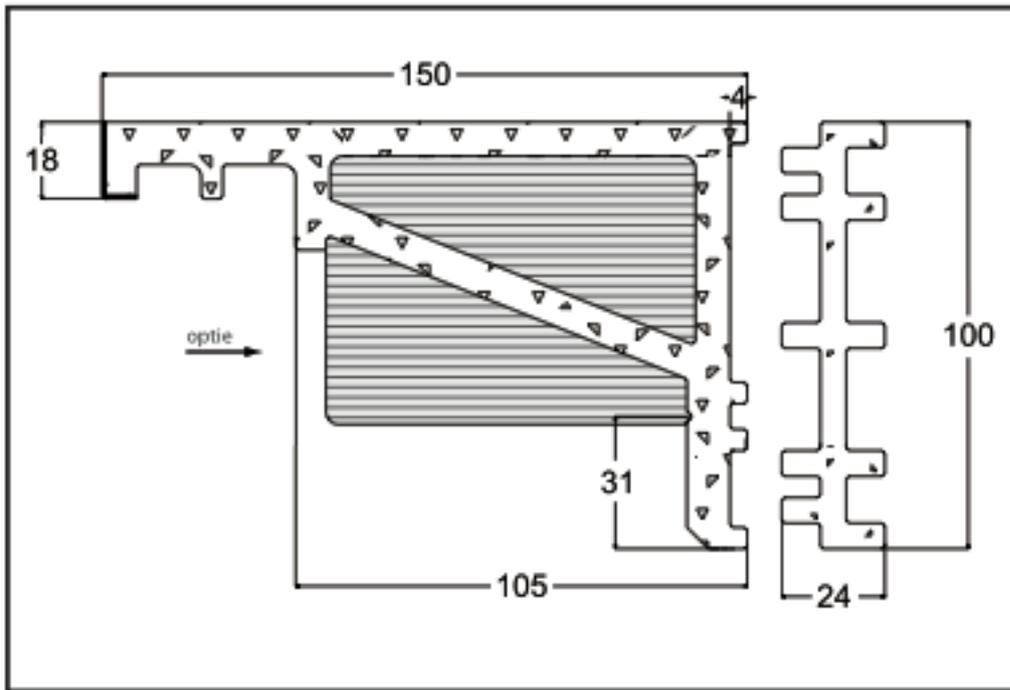

RECYSTEL

Recystel

De Compagnie 7
1689 AG Zwaag – Pays-Bas

Postbus 4065
1620 HB Hoorn – Pays-Bas

T: +31(0)229 - 265 170

F: +31(0)229 - 265 872

E: info@recystel.nl

www.recystel.nl